



Catálogo de servicios

Servicios

- ▶ Mantenimiento preventivo a unidades chiller scroll enfriadas por aire.
- ▶ Sand blasteo y aplicación de pintura epóxica en tapas y espejos de condensador de CHILLERS enfriados por agua.
- ▶ Revision diagnostico y mantenimiento preventivo y correctivo a unidades chiller especializado en marca Trane y Daikin.
- ▶ Aplicación de pintura anticorrosiva en serpentines de condensador y gabinete de unidades.
- ▶ Limpieza química y mecánica a intercambiadores de calor de casco y tubo. (Condensadores enfriados por agua).
- ▶ Instalación, programación y configuración de sensor de temperatura en chiller trane.
- ▶ Reparación de fuga en compresor tornillo de chiller marca Trane.
- ▶ Prueba no destructiva de fluxes eddy current test.
- ▶ Venta e instalación de equipo de aire acondicionado unidades de agua helada y expansión directa.
- ▶ Mantenimiento preventivo y diagnostico a chillers marca Trane y Daikin.


Mantenimiento preventivo a unidades chiller scroll enfriadas por aire.




Revisión, diagnostico, mantenimiento preventivo y correctivo a unidades chiller especializados en las marcas Trane y Daikin.



Aplicación de pintura anticorrosiva en serpentines de condensador y gabinete de unidades.

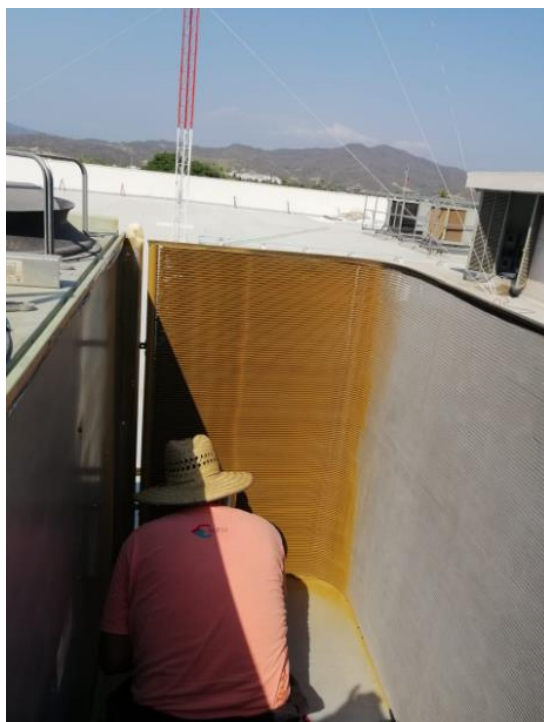

Sand blasteo y aplicación de pintura epóxica en tapas y espejos de condensador de CHILLER enfriado por agua.

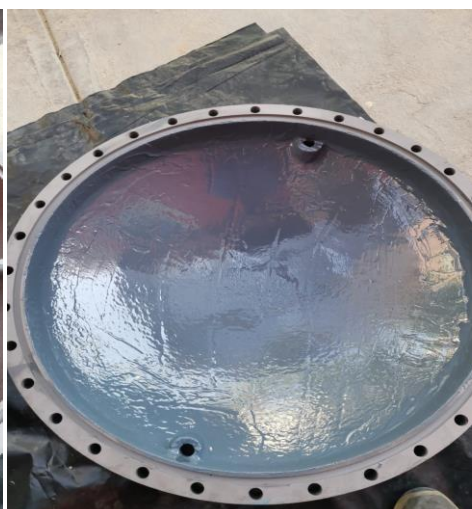


Limpieza química y mecánica a intercambiadores de calor de casco y tubo. (Condensadores enfriados por agua)




Instalación, programación y configuración de sensor de temperatura en chiller Trane.



Reparación de fuga en compresor tornillo de chiller marca Trane.

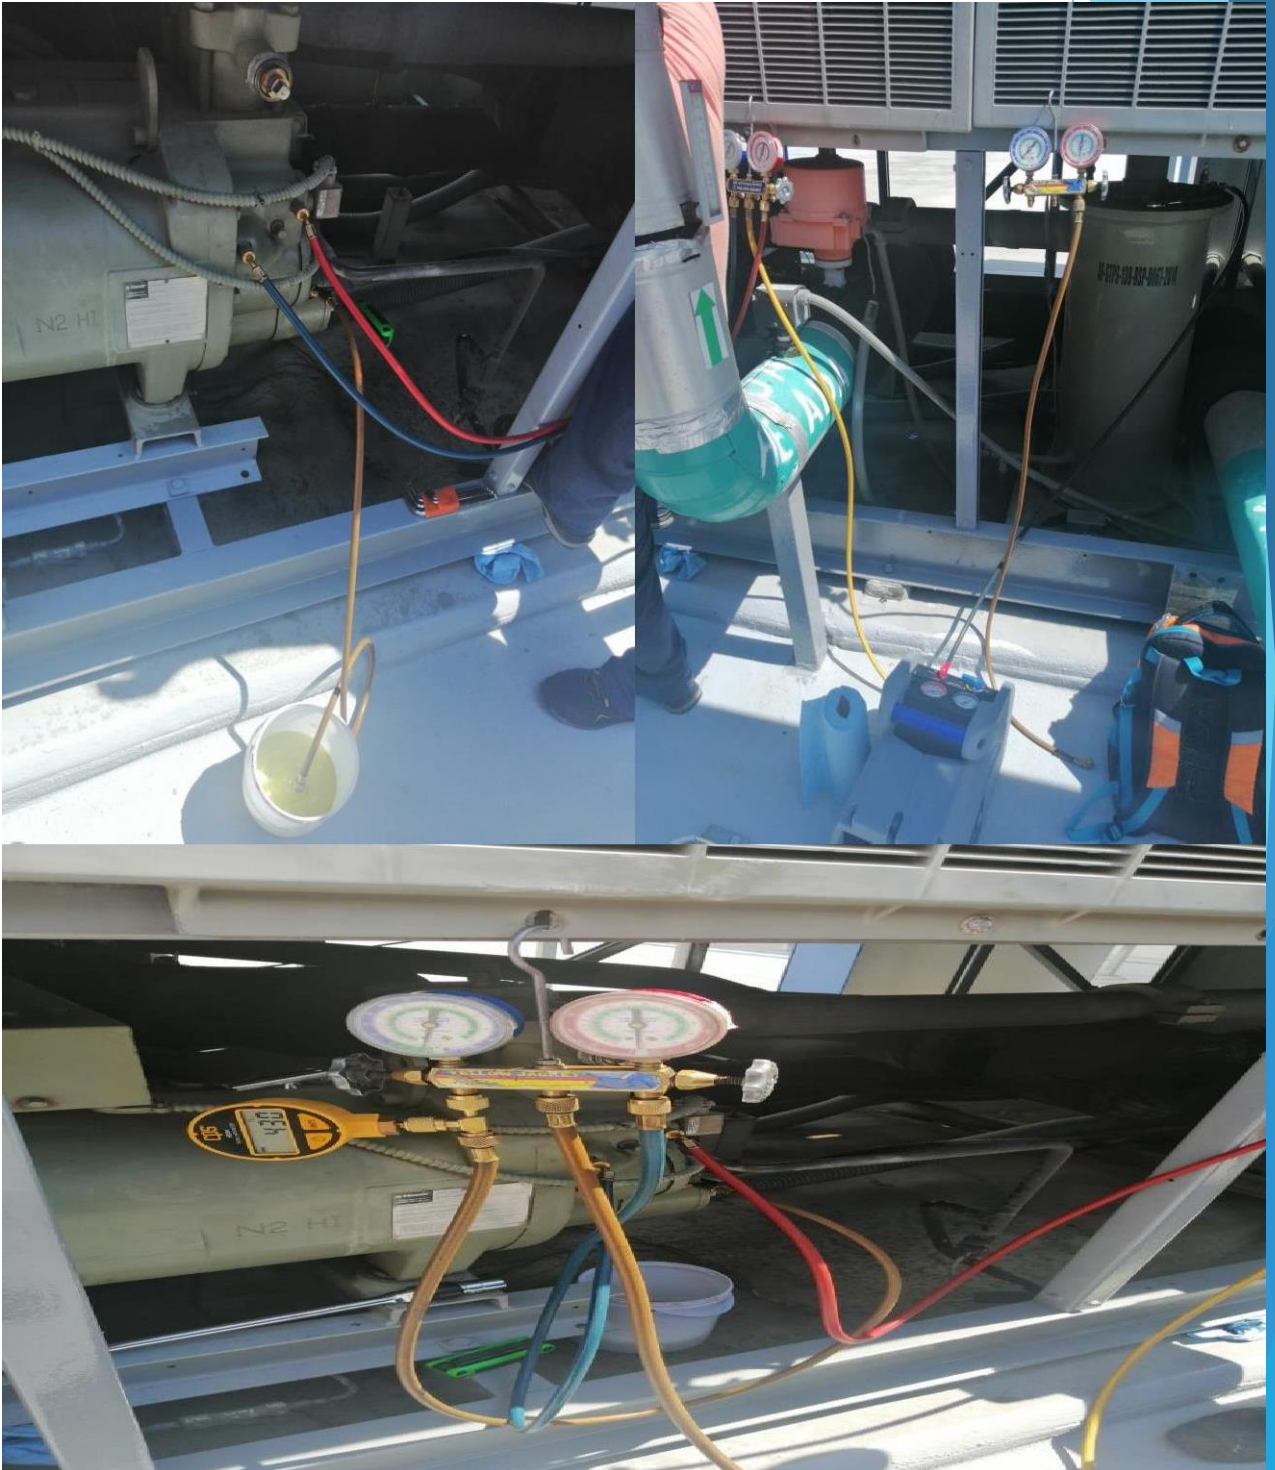


Prueba no destructiva de tubos Eddy current test.

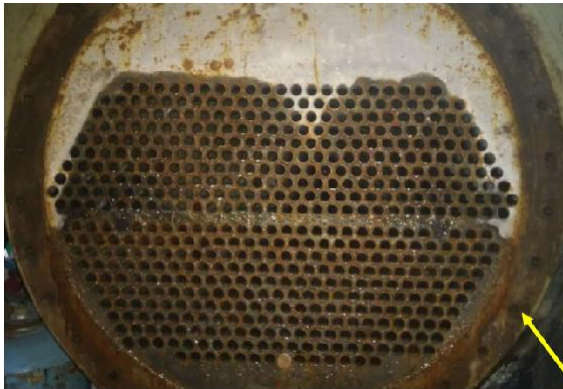


Equipo	Condensador
No. de Tubos	536
Material	Cobre
Diametro / Espesor / Long.	TUBE: FINNED 0.75 OD 1/E X .028 W X 180.38 L

CONDENSADOR TRANE – VISTA LADO TAPACIEGA


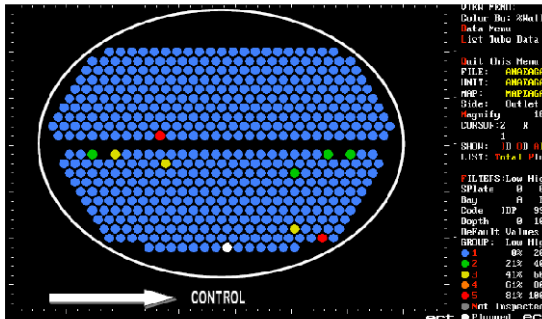


Color	Grupo	No de Tubos	Porcentaje
●	Perdida de pared entre el 0 al 20%	526	98.13%
●	Perdida de pared entre el 21 al 40%	04	0.75%
●	Perdida de pared entre el 41 al 60%	03	0.56%
●	Perdida de pared entre el 61 al 80%	0	0.00%
●	Perdida de pared entre el 81 al 100%	02	0.37%
●	Tubos Taponados	01	0.19%
●	tubos No inspeccionados	0	0.00%
	Suma Tubos:	536	100%

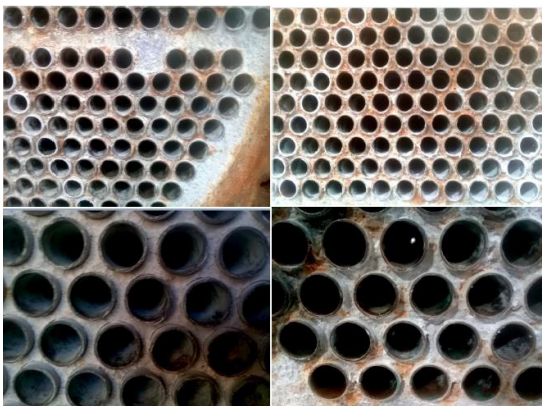

Ajustes Generales del equipo multifrecuencia empleado en la inspección de los tubos.

Comprobación de la sensibilidad de detección de discontinuidades artificiales maquinadas en el tubo de calibración de acuerdo al código ASME de inspección del Condensador.

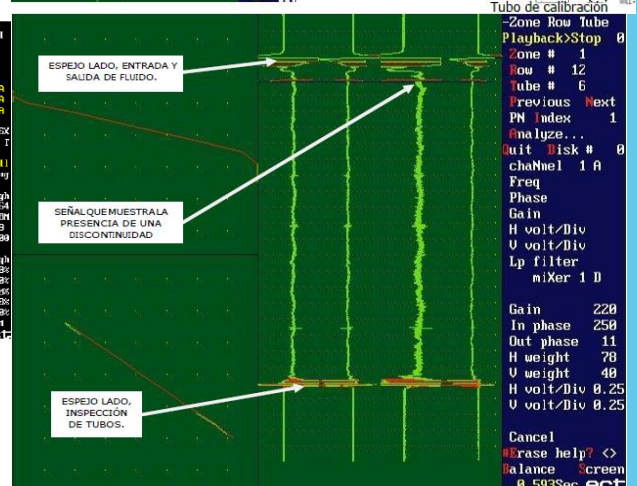

Venta e instalación de equipo de aire acondicionado unidades de agua helada y expansión directa.



OFICINAS Y CONTACTOS

Chillers y Proyectos Especializados S.A. de C.V.

OFICINA GUADALAJARA
Jose Aceves Pozos ·3967
Col. El bethel
Guadalajara, Jalisco. México.
C.P. 44720.
Tel. Oficina: 33-15-94-70-04

Tec. Ismael Gpe. Cornejo
Cel. 3311216293
ismael.cornejo@chypsa.com

Tec. Gabriel Delgadillo Ojeda
Cel. 3312694946
gabriel.delgadillo@chypsa.com

Ing. José Adolfo López Urzúa
Cel. 3331700814
adolfo.lopez@chypsa.com

OFICINA LOS CABOS.
Calle cerro del vigía manzana
3 lote 19 Col. las verdes.
CP.23436.
Tel. 33-15-94-70-04
Ing. Javier Domínguez Olmos.
Cel. 6241397160.
Javier.dominguez@chypsa.com